

Hygiene-Kombispeicher mit Solarregister(n) Art.Nr. 1265-1269

Kombispeicher zur Brauch- und Heizwasseraufbereitung.


Bestehend aus Stahlspeicher ST 37-2 und eingebautem Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher DM 40 zur hygienischen Brauchwasseraufbereitung.

Alle 6/4"- Anschlüsse sind mit Einström-Prallblechen zur Erhaltung der Schichtung ausgeführt


Mit einem bzw. zwei eingeschweißten Glatтроhrregister(n) zur Solarladung mit Schichttrennplatte.

Schichtladelanze für den Heizungsrücklauf.

Weichschaumisolierung 100 mm mit Kunstlederüberzug, Farbe Grau RAL9006

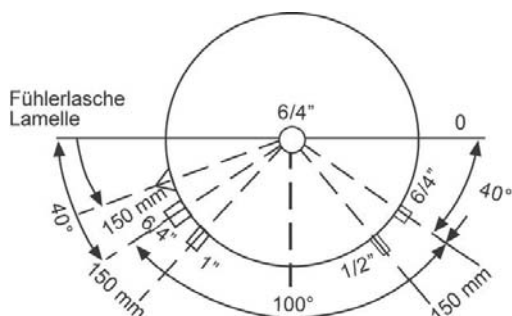

Hykospeicher	
max. Betriebsdruck Puffer (bar)	3
Trinkwasser-WT Betriebsdruck max (bar)	4,5
max . Temperatur	80

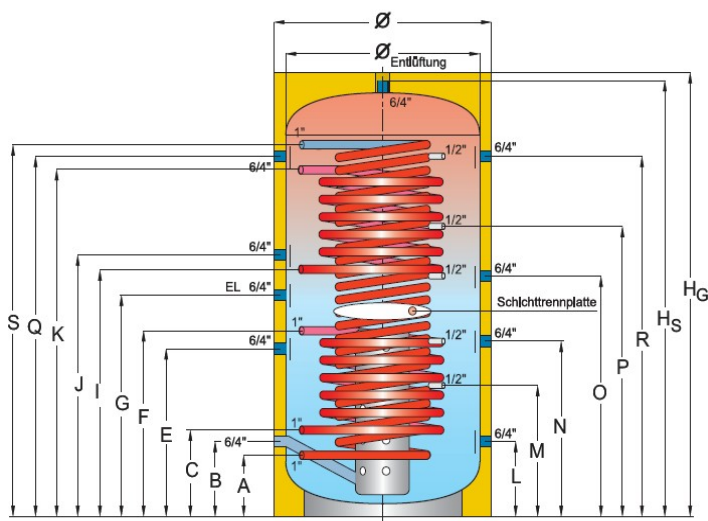

Art.Nr.	Inhalt (Lt.)	D (mm)	d (mm)	HS (mm)	HG (mm)	Kippmaß (mm)	S-WT. (o/u m²)	S-WT (o/u Liter)	TW-WT. m²	TW.-WT Liter	Gewicht (kg)
1265	600	900	700	1642	1700	1690	1,8	14,5	3,83	23,91	145
1266	800	990	790	1685	1760	1740	2,4	19,3	4,34	27,10	170
1266-2R	800	990	790	1685	1760	1740	1,6 / 2,4	12,85 / 19,3	4,34	27,10	194
1267	1000	990	790	2040	2090	2090	3	24	6,12	38,26	205
1267-2R	1000	990	790	2040	2090	2090	2,4 / 3,0	19,3 / 24	6,12	38,26	240
1268	1250	1150	950	2015	2060	2090	3	19,3	6,12	38,26	234
1268-2R	1250	1150	950	2015	2060	2090	2,4 / 3,0	19,3 / 24	6,12	38,26	273
1269	1500	1200	1000	2151	2200	2210	3,6	29	7,40	46,23	272
1269-2R	1500	1200	1000	2151	2200	2210	2,4 / 3,6	19,3 / 29	7,40	46,23	308

Art.Nr.	A/B/L (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	Q/R/S (mm)
1265	224	324	609	834	884	/	999	/	466	709	899	1141	1384
1265-2R	224	324	609	834	884	934	999	1284	466	409	899	1141	1384
1266	256	356	621	856	906	/	1021	/	488	721	921	1171	1421
1266-2R	256	356	621	856	906	956	1021	1316	488	721	921	1171	1421
1267	309	390	745	1040	1090	/	1250	/	577	845	1150	1430	1710
1267-2R	309	390	745	1040	1090	1140	1250	1640	577	845	1150	1430	1710
1268	295	380	730	1030	1080	/	1240	/	562	830	1140	1420	1700
1268-2R	295	380	730	1030	1080	1130	1240	1630	562	830	1140	1420	1700
1269	345	440	815	1090	1140	/	1340	/	630	915	1240	1495	1750
1269-2R	345	440	815	1090	1140	1190	1340	1660	630	915	1240	1495	1750